

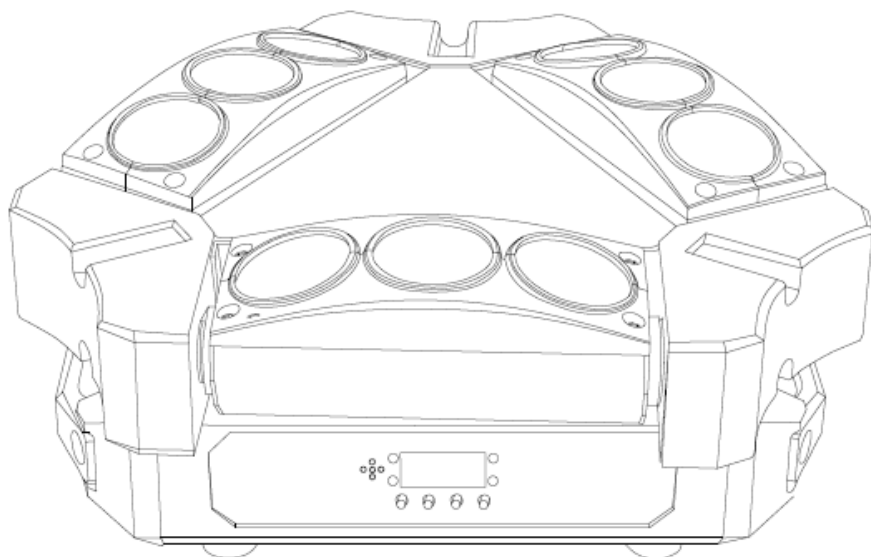




-Ludipocket TRI 360-



MODE D'EMPLOI – USER MANUAL

1- Instructions de sécurité




WARNING

Avant d'utiliser votre matériel, nous vous recommandons de lire l'ensemble des instructions de ce manuel.

- Conservez ce manuel pour une future consultation. Si vous revendez cet appareil, veillez à transmettre également ce manuel d'utilisation au nouvel acquéreur.
- Déballiez entièrement l'appareil ainsi que tous ses accessoires. Vérifiez qu'il n'y a aucun dommage et que l'appareil se trouve en parfait état.
- Il est important d'utiliser le câble d'alimentation secteur fourni (câble avec terre).
- Toujours débrancher l'appareil avant une intervention technique ou avant son entretien.
- Température ambiante maximum pour un fonctionnement optimal de l'appareil : 40°C. Ne pas utiliser l'appareil si la température ambiante dépasse cette valeur.
- En cas de problème de fonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil. Ne pas essayer de le réparer soi-même. Contactez votre revendeur ou faites appel à un réparateur spécialisé et agréé. Il n'y a aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.
- Ne pas brancher cet appareil sur un bloc de puissance variable type "Dimmer pack"
- Afin de réduire et d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas utiliser cet appareil dans un milieu humide ou sous la pluie.
- Ne pas regarder directement le faisceau lumineux.
- Cet appareil doit être installé avec un crochet solide et de dimension adéquate au poids supporté. L'appareil doit être vissé au crochet et serré convenablement afin d'éviter toute chute due aux vibrations produites par la machine en fonctionnement. L'accroche de l'appareil doit être sécurisée par une élingue de sécurité. Assurez-vous également que la structure (ou point d'accroche) peut supporter au moins 10X le poids de l'appareil accroché.
- L'appareil doit être installé par une personne qualifiée et doit être placé hors de portée du public.

2-Présentation du *Ludipocket TRI 360*:

Panneau de configuration :

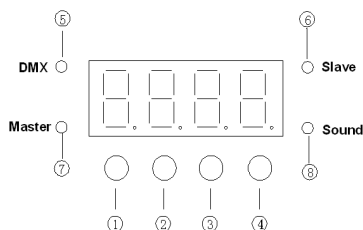

Boutons :

1. Menu : Pour accéder aux fonctions. Permet également de revenir en arrière dans la navigation.
2. UP : Navigation dans les menus vers le haut
3. DOWN : Navigation dans les menus vers le bas
4. ENTER : Pour la validation et accès au menu
5. Indicateur de présence du signal DMX
6. Indicateur de présence du signal esclave
7. Indicateur de présence du signal Maître
8. Indicateur de détection sonore

Note:

- (1) Si aucun bouton n'est utilisé, l'afficheur s'éteindra automatiquement après 10 secondes. Appuyez sur n'importe quel bouton pour le réactiver.
- (2) Les paramètres sélectionnés sont automatiquement enregistrés après 2 secondes.

3- Caractéristiques techniques

- Alimentation : AC100-240V 50/60Hz
- Fusible: F3A/250V
- Sources lumineuses: 9 LEDs de 10W RGBW 4 en 1
- 3 modes de fonctionnement : DMX, Maître/Esclave, Automatique, Détection musicale
- Angle de couverture très large
- Mouvements Tilt et Pan
- Canaux DMX: 16, 24 ou 48 canaux
- Consommation max : 115W
- Dimensions du carton: L 380 × l 350 × H230mm
- Poids brut: 5,3 kg

Ce projecteur intelligent respecte les normes européenne en vigueur : EN 2014/30/EU, EN 2011/65/EU, EN 2014/35/EU.

4-Modes de Fonctionnement

Sélection du Mode de fonctionnement

Affichage	Valeur	Description
Addr	1-512	Adresse DMX
ChNd	48Ch	Mode 48 canaux
	24Ch	Mode 24 canaux
	16 Ch	Mode 16 canaux
SLNd	Auto	Mode Auto
	Soun	Mode Musical
	SL 1	Mode esclave 1
	SL 2	Mode esclave 2
Shnd	Sh 0	Show 0
	Sh 1	Show 1
	Sh 2	Show 2
	Sh 3	Show 3
SEnS	001--100	Sensibilité du micro
bLNd	bLAc	Mode Black out
	Auto	Mode Auto esclave
	Soun	Mode son esclave
	HLod	Mémoire DMX
LEd	on	Ecran allumé
	oFF	Ecran éteint après 5s
dISP	oFF	Ecran normal
	on	Ecran retourné
rPan	No	Pan normal
	Yes	Pan inversé
rTiL	no	Tilt1 normal
	YES	Tilt1 inversé
bALA	rEd	Rouge
	GrEn	Vert
	bLuE	Bleu
	UHiL	Blanc
rESt	Yes	Redémarrage
	No	

A. Utilisation en mode AUTO ou SON avec fonction Maître/Esclave.

En MODE Maître /Esclave , le 1er **Ludipocket** commande les suivants. Ce mode est très pratique lorsqu'il vous faut faire une installation rapide avec un résultat immédiat. Les appareils suivants doivent être sélectionnés en « **A001** ».

B. Mode DMX

Ce mode permet de contrôler votre **Ludipocket Tri 360** avec un contrôleur DMX. Il faut « adresser » chaque appareil de 1 à 512.

Appuyez sur **MENU** jusqu'à visualiser « **Addr** » puis **A001**, appuyez sur **ENTER**, puis avec les touches **DOWN** et **UP**, sélectionnez l'adresse DMX désirée. Appuyez sur **ENTER** pour valider cette valeur.

Protocole DMX 16 canaux :

Canal	Valeur	Fonction
CH1	0-255	Pan
CH2	0-5	Pas de fonction
	6-127	Rotation Pan
	128-255	Rotation Pan inversée
CH3	0-255	Tilt 1
CH4	0-255	Tilt 2
CH5	0-255	Tilt 3
CH6	0-255	Vitesse Pan&Tilt
CH7	0-255	Intensité lumineuse générale
CH8	0-9	Pas de fonction
	10-249	Strob
	250-255	Pas de fonction
CH9	0	Pas de fonction
	1-7	Fondu de couleurs
	8-140	Chang. De couleurs
	141-255	Mode son
CH10	0-15	Pas de fonction
	16-44	Show 0
	45-74	Show 1
	75-104	Show 2
	105-128	Show 3
	129-157	Mode Son 1
	158-187	Mode Son 2

	188-217	Mode Son 3
	218-255	Mode Son 4
CH11	0-255	Vitesse des programmes et sensibilité du mode son
CH12	0-255	Dimmer Rouge1,Rouge2,Rouge3.....Rouge9
CH13	0-255	Dimmer Vert1, Vert2, Vert3.....Vert9
CH14	0-255	Dimmer Bleu1,Bleu2,Bleu3.....Bleu9
CH15	0-255	Dimmer Blanc1,Blanc2,Blanc3.....Blanc9
CH16	0-249	Pas de fonction
	250-255	Redémarrage

Protocole DMX 24 canaux :

Channel	Value	Function
CH1	0-255	Pan
CH2	0-5	Pas de fonction
	6-127	Rotation Pan
	128-255	Rotation Pan inversée
CH3	0-255	Tilt 1
CH4	0-255	Tilt 2
CH5	0-255	Tilt 3
CH6	0-255	Vitesse Pan&Tilt
CH7	0-255	Intensité lumineuse générale
CH8	0-9	Pas de fonction
	10-249	Strob
	250-255	Pas de fonction
CH9	0	Pas de fonction
	1-7	Fondu de couleurs
	8-140	Chang. De couleurs
	141-255	Mode son
CH10	0-15	Pas de fonction
	16-44	Show 0
	45-74	Show 1
	75-104	Show 2
	105-128	Show 3
	129-157	Mode Son 1
	158-187	Mode Son 2

	188-217	Mode Son 3
	218-255	Mode Son 4
CH11	0-255	Vitesse des programmes et sensibilité du mode son
CH12	0-255	Dimmer Rouge1,Rouge2,Rouge3
CH13	0-255	Dimmer Vert1, Vert2, Vert3
CH14	0-255	Dimmer Bleu1,Bleu2,Bleu3
CH15	0-255	Dimmer Blanc1,Blanc2,Blanc3
CH16	0-255	Dimmer Rouge4,Rouge5,Red6
CH17	0-255	Dimmer Vert4, Vert5, Vert6
CH18	0-255	Dimmer Bleu4,Bleu5,Bleu6
CH19	0-255	Dimmer Blanc4,Blanc5,Blanc6
CH20	0-255	Dimmer Rouge7,Rouge8,Rouge9
CH21	0-255	Dimmer Vert7, Vert8, Vert9
CH22	0-255	Dimmer Bleu7,Bleu8,Bleu9
CH23	0-255	Dimmer Blanc7,Blanc8,Blanc9
CH24	0-249	Pas de fonction
	250-255	Redémarrage


Protocole DMX 48 canaux :

Channel	Value	Function
CH1	0-255	Pan
CH2	0-5	Pas de fonction
	6-127	Rotation Pan
	128-255	Rotation Pan inversée
CH3	0-255	Tilt 1
CH4	0-255	Tilt 2
CH5	0-255	Tilt 3
CH6	0-255	Vitesse Pan&Tilt
CH7	0-255	Intensité lumineuse générale
CH8	0-9	Pas de fonction
	10-249	Strob
	250-255	Pas de fonction
CH9	0	Pas de fonction
	1-7	Fondu de couleurs
	8-140	Chang. De couleurs

	141-255	Mode son
CH10	0-15	Pas de fonction
	16-44	Show 0
	45-74	Show 1
	75-104	Show 2
	105-128	Show 3
	129-157	Mode Son 1
	158-187	Mode Son 2
	188-217	Mode Son 3
	218-255	Mode Son 4
CH11	0-255	Vitesse des programmes et sensibilité du mode son
CH12	0-255	Dimmer Rouge1
CH13	0-255	Dimmer Vert1
CH14	0-255	Dimmer Bleu1
CH15	0-255	Dimmer Blanc1
CH16	0-255	Dimmer Rouge2
CH17	0-255	Dimmer Vert2
CH18	0-255	Dimmer Bleu2
CH19	0-255	Dimmer Blanc2
CH20	0-255	Dimmer Rouge3
CH21	0-255	Dimmer Vert3
CH22	0-255	Dimmer Bleu3
CH23	0-255	Dimmer Blanc3
CH24	0-255	Dimmer Rouge4
CH25	0-255	Dimmer Vert4
CH26	0-255	Dimmer Bleu4
CH27	0-255	Dimmer Blanc4
CH28	0-255	Dimmer Rouge5
CH29	0-255	Dimmer Vert5
CH30	0-255	Dimmer Bleu5
CH31	0-255	Dimmer Blanc5
CH32	0-255	Dimmer Rouge6
CH33	0-255	Dimmer Vert6
CH34	0-255	Dimmer Bleu6
CH35	0-255	Dimmer Blanc6
CH36	0-255	Dimmer Rouge7

CH37	0-255	Dimmer Vert7
CH38	0-255	Dimmer Bleu7
CH39	0-255	Dimmer Blanc7
CH40	0-255	Dimmer Rouge8
CH41	0-255	Dimmer Vert8
CH42	0-255	Dimmer Bleu8
CH43	0-255	Dimmer Blanc8
CH44	0-255	Dimmer Rouge9
CH45	0-255	Dimmer Vert9
CH46	0-255	Dimmer Bleu9
CH47	0-255	Dimmer Blanc9
CH48	0-249	Pas de fonction
	250-255	Redémarrage

5. Mode DMX (Connexion DMX)

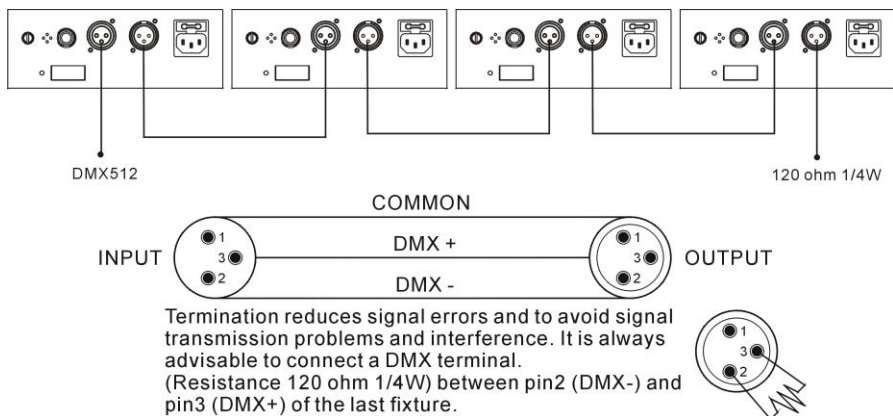

- Si vous utilisez un contrôleur équipé d'une sortie DMX en XLR 5 points, vous devez vous procurer un adaptateur XLR 5 points/3 points.
- Sur le dernier appareil de la chaîne DMX, il est conseillé d'utiliser un « bouchon DMX ». (une résistance de 120 Ohms 1/4W entre le pin 2(DMX-) et le pin 3(DMX+) placée dans un connecteur DMX mâle).
- Connectez "à la chaîne" les appareils les uns après les autres : Sortie DMX vers

Entrée DMX de l'appareil suivant. Le câble DMX ne doit JAMAIS être un câble en "Y". La liaison DMX-512 transporte un signal à haute vitesse. Les câbles utilisés pour cette liaison doivent être de bonne qualité et en bon état.

- Chaque appareil doit avoir une adresse DMX bien précise pour qu'il puisse être contrôlé par le contrôleur DMX. (voir tableau ci-dessus).

6- Dépannage

Voici quelques suggestions si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil **Ludipocket TRI 360**.

- **L'appareil ne fonctionne pas du tout.**
 - Vérifiez le cordon d'alimentation et le fusible.
 - Assurez-vous que votre prise soit bien alimentée.
- **L'appareil ne répond pas ou pas correctement aux commandes DMX.**
 - Vérifiez vos câbles DMX
 - Vérifiez votre adressage DMX
 - Essayez un autre contrôleur DMX
 - Vérifiez que vos câbles DMX ne passent pas à proximité de câbles haute tension, ce qui pourrait créer des interférences.
- **Ne réagit pas au son**
 - Vérifiez le mode de fonctionnement choisi
 - Vérifiez qu'il n'y a pas de câble DMX branché sur DMX IN
 - Tapotez directement sur le microphone pour tester sa réactivité.

7- Entretien

Un nettoyage extérieur de l'appareil doit être fait régulièrement. Les lentilles doivent être nettoyées pour une luminosité optimum. Si l'appareil est installé dans un environnement poussiéreux ou avec de la fumée cet entretien régulier est très important. Il est possible qu'un nettoyage des optiques par l'intérieur soit également nécessaire. Débranchez l'appareil avant toute intervention !

- Utilisez un chiffon propre avec très peu de liquide vitre. Toujours bien sécher les parties nettoyées.

1- Safety Instructions




WARNING

Please read the instructions carefully which includes important information about the installation, operation and maintenance.

- Please keep this User Manual for future consultation. If you sell the fixture to another user, be sure that they also receive this instruction booklet.
- Unpack and check carefully there is no transportation damage before using the fixture.
- It's important to ground the yellow/green conductor to earth in order to avoid electric shock.
- Disconnect main power before servicing and maintenance.
- Maximum ambient temperature is $T_a : 40^{\circ}$. Don't operate it where the temperature is higher than this.
- In the event of serious operating problem, stop using the fixture immediately. Never try to repair the fixture by yourself. Repairs carried out by unskilled people can lead to damage or malfunction. Please contact the nearest authorized technical assistance center. There are no user serviceable parts inside the fixture.
- Do not connect the device to any dimmer pack.
- To prevent or reduce the risk of electrical shock or fire, do not expose the fixture to rain or moisture.
- Do not look directly at the LED light beam while the fixture is on.
- Do not touch any wire during operation.
- The unit should be mounted via its screw holes on the bracket. Always ensure that the unit is firmly fixed to avoid vibration and slipping while operating. Always ensure that the structure to which you are attaching the unit is secure and is able to support a weight of 10 times of the unit's weight. Also always use a safety cable that can hold 12 times of the weight of the unit when installing the fixture.
- The equipment must be fixed by professionals. And it must be fixed at a place where is out of the touch of people and has no one pass by or under it.

2- Unit Description

Menu :

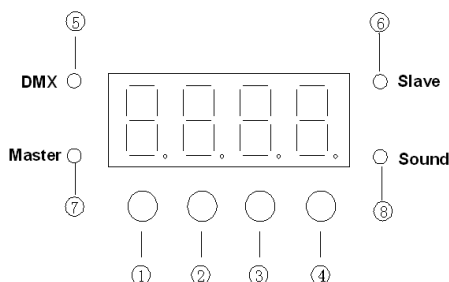

Button:

- | | |
|----------|--------------------------------|
| 1. MENU | To select the program function |
| 2. UP | Increase parameter |
| 3. DOWN | Reduce parameter |
| 4. ENTER | Enter submenu |
5. Signal indicator light of DMX
If the DMX signal was detected, the indicator light flashing.
6. Signal indicator light of slave. If the slave signal was detected, the indicator light flashing.
7. Signal indicator light of master. If the program in auto or sound mode, the indicator light is turned on.
8. Signal indicator light of sound. If the signal of sound was detected, the indicator light was turned on.

Note:(1) In about 10 seconds, if no buttons were pressed, the LED display will be off. Press any button to turn the display on again.

(2) After pressing a button, all the parameters will be saved after about 2 seconds.

(3) No matter what the program in which mode, once to detect the DMX or SLAVE signal, the program will jump into DMX or SLAVE mode automatically. Then, if DMX/SLAVE signal was disconnected, the program will return to the original mode.

3- Technical Specifications

- 16, 24 or 48 DMX channels
- 3 Operational Modes: DMX, Master/Slave, auto, sound activated
- Light Source: 9 x 10W RGBW 4 in 1
- Pan and Tilt movements
- Power supply: 100 - 240Vac (50-60Hz)
- Power consumption: 115W
- Packing Size: L380×W350×H230mm
- Weight: 5.3kg

This BoomToneDJ fixture is complying with European standards: EN 2014/30/EU, EN 2011/65/EU, EN 2014/35/EU.

4- Menu

Display	Value	Noted
Addr	1-512	DMX address select
ChNd	43Ch	43 channels mode
	13Ch	13 channels mode
SLNd	Auto	Master auto mode
	Soun	Master sound mode
	SL 1	Slave mode1
	SL 2	Slave mode2
Shnd	Sh 0	Show 0 mode
	Sh 1	Show 1 mode
	Sh 2	Show 2 mode
	Sh 3	Show 3 mode
SEnS	001--100	Sound sensitive
bLNd	bLAc	Black out when slave mode
	Auto	Auto run when slave mode
	Soun	Sound run when slave mode
	HLod	Memory DMX control effects the last time
LEd	on	LED display on
	oFF	LED display off after 5 second no operation
dISP	oFF	Display forward
	on	Display reverse
rPan	no	Pan forward
	YES	Pan reverse
rTiL	no	Tilt forward
	YES	Tilt reverse
bALA	rEd	r001-r255
	GrEn	G001-G255
	bLuE	b001-b255
	UHIL	U001-U255
rESt	YES	Reset
	on	

A. By Master/Slave built-in program function.

By linking the units in master/slave connection, the first unit will control the other units to give an automatic, sound activated, synchronized light show. This function is good when you want an instant show. You have to set the first unit in Automatic, sound activated mode. Its DMX input jack will have nothing plugged into it. The other units will have to select **SL1 or SL2** , Their DMX cables plugged into the DMX input jacks (daisy chain) and the slave led lights will constantly on.

B. By universal DMX controller

Using universal DMX controller to control the units, you have to set DMX address from 1 to 512 channel so that the units can receive DMX signal.

Press the MENU, then find Addr, press ENTER, when the 1 is showing on the display. Pressing ENTER. Use DOWN and UP button change the DMX512 address.

16 channels DMX Protocole :

Channel	Value	Function
CH1	0-255	Pan
CH2	0-5	No function
	6-127	Pan rotation clockwise 360
	128-255	Pan rotation anti-clockwise 360
CH3	0-255	Tilt 1
CH4	0-255	Tilt 2
CH5	0-255	Tilt 3
CH6	0-255	Pan&Tilt speed from slow to fast
CH7	0-255	Master Dimmer
CH8	0-9	No function
	10-249	Strobe from slow to fast
	250-255	No function
CH9	0	No function
	1-7	Color fade mode
	8-140	Color Jump mode
	141-255	Sound active mode
CH10	0-15	No function
	16-44	Auto run show 0(recommend)
	45-74	Auto run show 1
	75-104	Auto run show 2
	105-128	Auto run show 3

	129-157	Sound run show 0(recommend)
	158-187	Sound run show 1
	188-217	Sound run show 2
	218-255	Sound run show 3
CH11	0-255	Run speed and sound sensitive adjust
CH12	0-255	Dimmer Red1,Red2,Red3.....Red9
CH13	0-255	Dimmer Green1,Green2,Green3.....Green9
CH14	0-255	Dimmer Blue1,Blue2,Blue3.....Blue9
CH15	0-255	Dimmer White1,White2,White3.....White9
CH16	0-249	No function
	250-255	Reset

24 channels DMX Protocole :

Channel	Value	Function
CH1	0-255	Pan
CH2	0-5	No function
	6-127	Pan rotation clockwise 360
	128-255	Pan rotation anti-clockwise 360
CH3	0-255	Tilt 1
CH4	0-255	Tilt 2
CH5	0-255	Tilt 3
CH6	0-255	Pan&Tilt speed from slow to fast
CH7	0-255	Master Dimmer
CH8	0-9	No function
	10-249	Strobe from slow to fast
	250-255	No function
CH9	0	No function
	1-7	Color fade mode
	8-140	Color Jump mode
	141-255	Sound active mode
CH10	0-15	No function
	16-44	Auto run show 0(recommend)
	45-74	Auto run show 1
	75-104	Auto run show 2
	105-128	Auto run show 3

	129-157	Sound run show 0(recommend)
	158-187	Sound run show 1
	188-217	Sound run show 2
	218-255	Sound run show 3
CH11	0-255	Run speed and sound sensitive adjust
CH12	0-255	Dimmer Red1,Red2,Red3
CH13	0-255	Dimmer Green1,Green2,Green3
CH14	0-255	Dimmer Blue1,Blue2,Blue3
CH15	0-255	Dimmer White1,White2,White3
CH16	0-255	Dimmer Red4,Red5,Red6
CH17	0-255	Dimmer Green4,Green5,Green6
CH18	0-255	Dimmer Blue4,Blue5,Blue6
CH19	0-255	Dimmer White4,White5,White6
CH20	0-255	Dimmer Red7,Red8,Red9
CH21	0-255	Dimmer Green7,Green8,Green9
CH22	0-255	Dimmer Blue7,Blue8,Blue9
CH23	0-255	Dimmer White7,White8,White9
CH24	0-249	No function
	250-255	Reset

48 channels DMX Protocole :


Channel	Value	Function
CH1	0-255	Pan
CH2	0-5	No function
	6-127	Pan rotation clockwise 360
	128-255	Pan rotation anti-clockwise 360
CH3	0-255	Tilt 1
CH4	0-255	Tilt 2
CH5	0-255	Tilt 3
CH6	0-255	Pan&Tilt speed from slow to fast
CH7	0-255	Master Dimmer
CH8	0-9	No function
	10-249	Strobe from slow to fast
	250-255	No function
CH9	0	No function

	1-7	Color fade mode
	8-140	Color Jump mode
	141-255	Sound active mode
CH10	0-15	No function
	16-44	Auto run show 0(recommend)
	45-74	Auto run show 1
	75-104	Auto run show 2
	105-128	Auto run show 3
	129-157	Sound run show 0(recommend)
	158-187	Sound run show 1
	188-217	Sound run show 2
	218-255	Sound run show 3
CH11	0-255	Run speed and sound sensitive adjust
CH12	0-255	Dimmer Red1
CH13	0-255	Dimmer Green1
CH14	0-255	Dimmer Blue1
CH15	0-255	Dimmer White1
CH16	0-255	Dimmer Red2
CH17	0-255	Dimmer Green2
CH18	0-255	Dimmer Blue2
CH19	0-255	Dimmer White2
CH20	0-255	Dimmer Red3
CH21	0-255	Dimmer Green3
CH22	0-255	Dimmer Blue3
CH23	0-255	Dimmer White3
CH24	0-255	Dimmer Red4
CH25	0-255	Dimmer Green4
CH26	0-255	Dimmer Blue4
CH27	0-255	Dimmer White4
CH28	0-255	Dimmer Red5
CH29	0-255	Dimmer Green5
CH30	0-255	Dimmer Blue5
CH31	0-255	Dimmer White5
CH32	0-255	Dimmer Red6
CH33	0-255	Dimmer Green6
CH34	0-255	Dimmer Blue6

CH35	0-255	Dimmer White6
CH36	0-255	Dimmer Red7
CH37	0-255	Dimmer Green7
CH38	0-255	Dimmer Blue7
CH39	0-255	Dimmer White7
CH40	0-255	Dimmer Red8
CH41	0-255	Dimmer Green8
CH42	0-255	Dimmer Blue8
CH43	0-255	Dimmer White8
CH44	0-255	Dimmer Red9
CH45	0-255	Dimmer Green9
CH46	0-255	Dimmer Blue9
CH47	0-255	Dimmer White9
CH48	0-249	No function
	250-255	Reset

5. DMX 512 Connection

The DMX 512 is widely used in intelligent lightings and with a maximum of 512 channels.

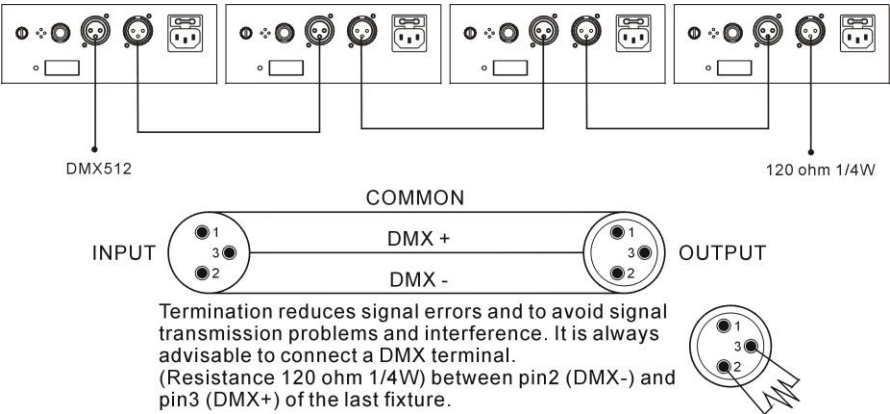

1. If you using a controller with 5 pins DMX output, you need to use a 5 to 3 pin adapter-cable.
2. At last unit, the DMX cable has to be terminated with a terminator. Solder a 120 ohm 1/4W resistor between pin 2(DMX-) and pin 3(DMX+) into a 3-pin XLR-plug and plug it in the DMX-output of the last unit.
3. Connect the unit together in a 'daisy chain' by XLR plug from the output of the unit to the input of the next unit. The cable cannot be branched or split to a 'Y' cable. DMX512 is a very

high-speed signal. Inadequate or damaged cables, solder joints or corroded connectors can easily distort the signal and shut down the system.

4. Each lighting unit needs to have an address set to receive the data sent by the controller. The address number is between 0-511 (usually 0 & 1 are equal to 1).

. Troubleshooting

Following are a few common problems that may occur during operation. Here are some suggestions for easy troubleshooting:

- **The fixture does not work, no light**
 - Check the connection of power and main fuse.
 - Measure the mains voltage on the main connector.
- **Not responding to DMX controller**
 - DMX LED should be on. If not, check DMX connectors, cables to see if link properly.
 - If the DMX LED is on and no response to the channel, check the address settings and DMX polarity.
 - If you have intermittent DMX signal problems, check the pins on connectors or on PCB of the fixture or the previous one.
 - Try to use another DMX controller.
 - Check if the DMX cables run near or run alongside to high voltage cables that may cause damage or interference to DMX interface circuit.
- **Some fixtures don't respond to the easy controller**
 - You may have a break in the DMX cabling.
 - Check the LED for the response of the master/ slave mode signal.
- **No response to the sound**
 - Make sure the fixture does not receive DMX signal.
 - Check microphone to see if it is good by tapping the microphone.

6. Fixture Cleaning

The cleaning of internal must be carried out periodically to optimize light output. Cleaning frequency depends on the environment in which the fixture operates: damp, smoky or particularly dirty surrounding can cause greater accumulation of dirt on the fixture's optics.

- Clean with soft cloth using normal glass cleaning fluid.
- Always dry the parts carefully.
- Clean the external optics at least every 20 days. Clean the internal optics at least every 30/60 days



www.boomtonedj.com

Importé par / Imported by
BoomtoneDJ – MSC
7 avenue du 1er Mai
91120 Palaiseau / FRANCE
infos@msc-distribution.com
Tel : +33 1 69 34 80 62